

Obchodné podmienky

spoločnosti WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Prešov
platné pre závody Košice a Medzev

1. Rozsah platnosti

WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., predáva svoj tovar a výrobky a poskytuje svoje služby na základe týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky a výhrady vlastníckych práv kupujúcich neplatia, iba ak spoločnosť WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., s týmito podmienkami výslovne písomne súhlasila.

2. Uzavretie zmluvy

a /Dodávky tovaru a služieb sú realizované na základe rámcovej zmluvy a písomných objednávok vystavených kupujúcim a potvrdených predávajúcim. Zmluvné strany považujú potvrdené objednávky za kúpne zmluvy.

b/ Právne záväzne sú výlučne písomne objednávky.

3. Ceny

a/ Ak nie sú v objednávke dohodnuté iné ceny, platia aktuálne cenníkové ceny predávajúceho.

b/ Cenníkové ceny sú pevné ceny a vylučujú akékoľvek následne požiadavky na ich zníženie.

Kúpna cena nezahŕňa prepravu tovaru.

4. Dodacie podmienky

a/ Termín dodávky tovaru alebo služieb bude v každej písomnej objednávke dohodnutý individuálne. Zmena termínu dodávky tovaru alebo služieb je možná iba písomnou dohodou zmluvných strán.

b/ Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo spoločnosti WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky a pripísania zálohovej platby.

c/ Štandardná dodacia lehota 8 až 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky ak je auto vyťažené tým smerom, kontaktný e-mail pre zasielanie objednávok sekretariat@wagnerxr.eu .

5. Zaslanie tovaru.

a/ Náklady na extra zabalenie tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

b/ Predávajúci je povinný vystaviť pre každú dodávku dodací list. Dodací list sa odovzdáva spolu so sprievodnými dokumentmi (náložný list a pod.).

6. Obaly a označenie.

a/ Ak je potrebné tovar je balený tak, aby sa zabránilo škodám pri jeho preprave.

b/ Predávajúci je povinný označiť tovar na vlastné náklady.

7. Fakturácia.

- a/ Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim na každú objednávku zvlášť.
- b/ Splatnosť faktúry je daná podľa zmluvy.
- c/ Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet predávajúceho.
- d/ Každá faktúra musí obsahovať: číslo faktúry, obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho, IČO, DIČ, druh tovaru, deň odoslania faktúry, splatnosť faktúry, kúpnu cenu, bankové spojenie predávajúceho.
- e/ V prípade nedodržania lehoty splatnosti zaplatí kupujúci predávajúcemu za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky.

8. Záručná doba.

Predávajúci poskytuje na tovar a služby záruku podľa zákona odo dňa dodania tovaru alebo služieb.

9. Reklamácie.

- a/ Vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri prevzatí vonkajšou kontrolou v mieste dodania, oznámi kupujúci písomne do 3 dní od prevzatia tovaru alebo služieb.
- b/ Množstevné vady oznámi písomne kupujúci do 3 dní od prevzatia tovaru alebo služieb.
- c/ Kvalitatívne vady oznámi písomne kupujúci do konca záručnej lehoty.
- d/ Pri maloobchodnom predaji, zákazník v prípade zistenia nedostatkov, reklamuje tovar priamo pri odbere zodpovednému vedúcemu závodu.

10. Rôzne.

- Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu akéhokoľvek zmeny svojich údajov ako obchodného partnera.
- b/ Pokiaľ by jednotlivé časti týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neplatnými alebo neúčinnými, zostáva tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

Záručné podmienky na záručne.

Spoločnosť poskytuje na svoje výrobky záruku za podmienky, že budú inštalované v súlade s návodom na montáž a budú používané v súlade s ich určením.

Záručné podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Záruka na výrobky spoločnosti je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyznačeným na nadobúdacom doklade.

Kupujúci je povinný pri reklamacii predložiť výrobok a doklad o jeho nadobudnutí v príslušnej predajni.

Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného výrobku vybaviť reklamáciu bezodkladne.

K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjsť z príčin výmeny ,alebo opravy vadnej časti resp. celého výrobku nezapríčinennej kupujúcim.

Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného výrobku.

Určenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpečuje predávajúci alebo výrobca.

Ak sa výrobok nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ešte pred jeho zabudovaním.

Záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, že:

- sú vykonané akékoľvek úpravy
- bola narušená konštrukcia
- nie je predložený záručný list
- do záručného listu boli dodatočne vpísané údaje nepovolanou osobou

Záruka sa nevzťahuje na:

- mechanické poškodenia a vady zapríčinené nedodržaním zásad pri prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
- prefarbenia alebo zvlhnutia, zapríčineného vysokou vlhkosťou alebo teplotou
- vady vzniknuté nesprávnym uskladnením v čase zabezpečovania stavebných prác
- vady vzniknuté nedbanlivosťou kupujúceho
- montáž výrobku
- škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
- škody spôsobené zverou
- prirodzené opotrebenie výrobku
- chýbajúce časti výrobku zistené po jeho odbere

Technologický postup montáže WAGNER oceľových zárubní .

Osadzovanie jednorámových WAGNER oceľových zárubní do murovaných priečok .

1. Pred začatím osadenia zárubne je potrebné skontrolovať kompletnosť zárubne (počet závesov a ich rozmiestnenie, zámok a jeho umiestnenie) a základné rozmery (výška , šírka , orientácia závesov) s údajmi na identifikačnom štítku. Následne je potrebné skontrolovať pravouhlosť v horných rohoch zárubne , priamosť stojok zárubne a či nie je zárubňa mechanicky poškodená alebo deformovaná . Nesprávnou manipuláciou , dopravou alebo skladovaním môžu vzniknúť na zárubni vady , ktoré možno väčšinou odstrániť (napr. narovnaním zárubne do pravouhlého tvaru alebo rozopretím priechodnej šírky) . Ak sa vady nedajú odstrániť , takáto zárubňa nesmie byť osadená .
2. Zárubňa sa umiestni podľa výkresovej dokumentácie na miesto budúceho dverného otvoru na podkladový betón a vyrovná tak , aby jej nadpražia a stojky boli po celej výške v osi s budúcou priečkou . Podľa výkresovej dokumentácie sa prekontroluje smer otvárania dverného krídla a orientácia závesov .
3. Zárubňa sa pomocou klinov , ktoré sa umiestnia pod jej stojky , vyrovná tak , aby stojky boli vo zvislej polohe a nadpražia vo vodorovnej polohe .
4. Skontroluje sa výška zárubne podľa vyznačeného metrového váhorysu . Na zárubni sa vyznačí značka váhorysu tak , že sa od dolnej hrany nadpražia odpočíta 970mm (u zárubne pre štandardnú výšku dverí 1970 mm) a toto miesto sa zreteľne vyznačí . Výškové umiestnenie zárubne sa potom podľa potreby upraví tak , aby značka váhorysu na zárubni bola v rovnakej výške ako metrový váhorys budúcej priečky .
5. Zárubňa sa zaistí proti nechcenému pohybu štyrmi kusmi zavetrovacích dosiek .
6. Priechodný otvor zárubne sa zaistí proti zovretiu minimálne tromi vzperami vo výške závesov a o šírke zodpovedajúcej hĺbke zárubňového profilu a hrúbke minimálne 30 mm (viď obr.). Vzpery sa umiestnia vodorovne a musia byť ponechané v otvore až do zamurovania zárubne . Prahová rozperka zárubne sa podloží uprostred tak , aby nemohlo pri osadzovaní dôjsť k jej deformácii .
7. Profil zárubne sa postupne od podlahy zapĺňa murivom , ktoré sa opatrne zasúva čo najviac do profilu zárubne . Medzery medzi murivom a profilom zárubne sa vyplňajú vápenocementovú maltou , nízkorozťažnou montážnou penou alebo stavebným lepidlom (u tvárnic YTONG) tak , aby bol profil zárubne úplne zaplnený a nevznikali vzduchové medzery . Páskové kotvy , ktoré sú vo vnútri profilu zárubne sa pri murovaní priečky odohnú smerom do priečky a zamurujú do škáry medzi jednotlivými vrstvami muriva .


8. U zamurovanej zárubne je potrebné čo najskôr podbetónovať prahovú rozperu tak , aby pri ďalších prácach nemohlo dôjsť k jej prelomeniu a tým aj k vytrhnutiu stojky z muriva a deformácii zárubne .

9. Po zatvrdnutí murovacej malty sa opatrne odstráni vzpera z priechodného otvoru , pomocné zavetrovanie a ostatné podpery (klíny spod stojok zárubne) a vykoná sa očistenie celého povrchu zárubne od zvyškov murovacej malty .

10. Po omietnutí priečky a očistení povrchu zárubne sa vykoná obnovenie základného náteru tak , aby bola zaistená ochrana zárubne proti korózii do doby vykonania vrchného náteru .

Uvedené pokyny na osadzovanie oceľových zárubní odporúča výrobca a vychádza pri tom z praktických poznatkov , z konštrukcie výrobku a použitých materiálov . Ich nerešpektovanie môže viesť vo výsledku k nekvalitnému osadeniu zárubne a vytvoreniu nefunkčného dverného uzáveru . V takýchto prípadoch výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto montážnych pokynov .

Upozornenie : montáž všetkých typov zárubní smie vykonávať len osoba, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie (výučný list, živnostenské oprávnenie) .

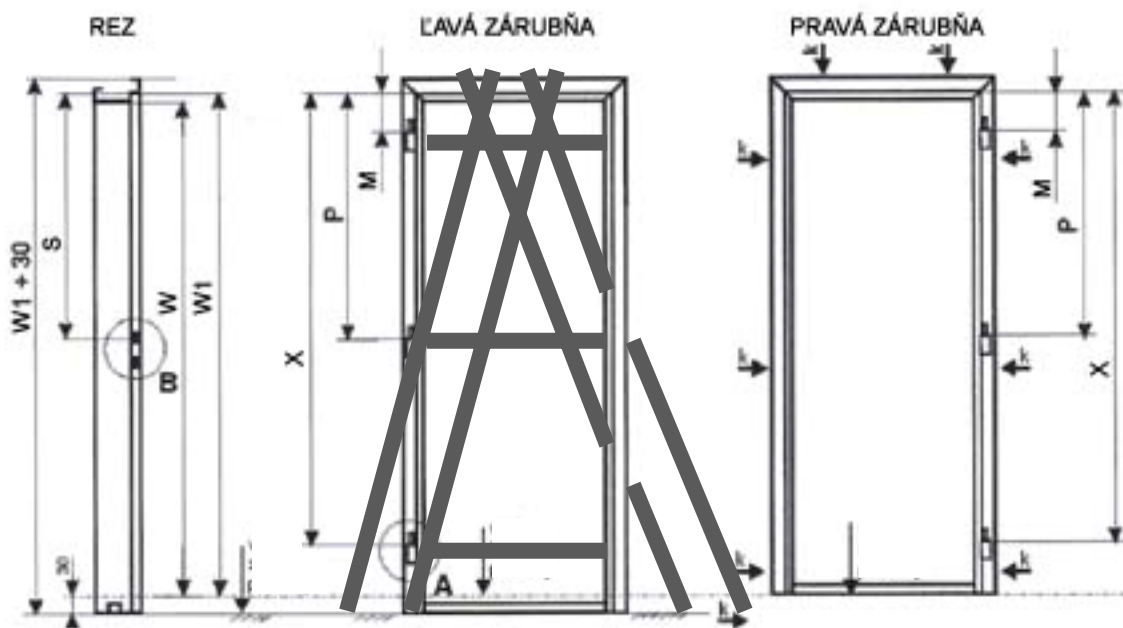

W	W1	S	M	P	X
1970	1985	900	200	975	1750
2000	2015	930	200	975	1750
2100	2115	1030	200	1040	1880

Osadzovanie jednorámových WAGNER ocel'ových zárubní do sadrokartónového systému .

1. Pred začatím osadenia zárubne je potrebné skontrolovať základné rozmery (výška , šírka , orientácia závesov) s údajmi na identifikačnom štítku a kompletnosť zárubne (počet závesov a ich rozmiestnenie) . Následne je potrebné vykonať kontrolu pravouhlosti v horných rohoch zárubne , priamosť stojok zárubne a či nie je zárubňa mechanicky poškodená alebo deformovaná . Nevhodnou dopravou , manipuláciou alebo skladovaním môžu vzniknúť na zárubni vady , ktoré možno väčšinou odstrániť priamo na stavbe (napr. narovnaním zárubne do pravouhlého tvaru alebo rozopretím priechovej šírky) . Ak sa vady nedajú odstrániť , takáto zárubňa nesmie byť osadená .

2. Pri montáži (osadzovaní) ocel'ovej zárubne do sadrokartónových priečok musia byť dodržané všeobecné pokyny stanovené výrobcami sadrokartónového systému .

3. Zárubňa musí byť ukotvená do konštrukcie priečky všetkými kotviacimi prvkami (štandardne osem pevných kotiev privarených zvnútra profilu zárubne) . Každá z kotiev zárubne sa ku konštrukcii sadrokartónovej priečky priskrutkuje predpísaným spôsobom dvoma skrutkami .

**Výrobca: WAGNER SERVICECENTRUM s r.o. Sídlo spoločnosti: Hlavná 111, 080 01 Prešov,
korešpondenčná adresa: Teslova 2, 040 12 Košice**

Meno: Róbert Wagner
Funkcia: Riaditeľ a konateľ spoločnosti

Vydané dňa : 29.3.2012

tel/fax: 00421/55/729 4635, 729 5957, 0902 158 600

<http://www.wagnerxr.eu> e – mail: sekretariat@wagnerxr.eu

IČO: 36586145 , DIČ: SK2021914829 Zapísané : OS Prešov. vložka č. 26389 / P

Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015